

# ○○○跨年晚會

## 交通維持計畫

地點：○○路(○○路至○○路段)

活動時間：

封街時間：

指導單位：

主辦單位：

協辦單位：

承辦單位：

聯絡人：

聯絡電話：

年 月 日

# ○○○跨年晚會活動

## 交通維持計劃

### 一、活動實施計劃概要

#### 【活動辦理目的】

期以帶動城市觀光，為臺中市加碼行銷並與市民共度跨年倒數計時，共襄迎新盛事。

#### 【活動實施位置】

封閉路段範圍：○○路(○○路至○○路段)。(詳如附圖一：活動範圍圖)

路 型：整個封街管制範圍為一長方形的範圍，位於自○○路至○○路之○○路段。(詳如附圖一：活動範圍圖)

面 積：大隆路封街路段之路長 200 公尺。

車 道 佈 設：◆週邊道路之佈設—

1. 西北起於○○路與○○路交叉點
2. 西南起於○○路與○○路交叉處
3. 東北起於○○路與○○路交叉處
4. 東南起於○○路與○○路交叉處

以上四處之週邊道路範圍內，設置活動舉行封街及封街時段之交通告示牌(其高度設於 2.5 米以上，以維護交通安全)。

人行道寬度：封街路段(二側)○○路兩旁各具 4 公尺寬之人行步道。

#### 【活動時程】

(一)封街活動日期：

(二)管制時段：

#### 【預估參與人數】

本活動預估活動尖峰時段活動執行場地人潮增加為 1000 人次。

### 二、活動管制方式

#### 【路段封閉時間】

▼ 封街活動舉辦地點：○○路(○○路至○○路)。  
(詳如：活動範圍圖)

▼ 封街活動舉辦時段：

(一)○○年○○月○○日(六)○○：○○時至○○：○○時配合會場佈置施工，舞台搭建、活動設施測試。

(二)○○年○○月○○日(六)○○：○○時至翌日○○：○○時止，為「○○○○○」表演節目時間。

(三)○○年○○月○○日(日)○○：○○時至○○：○○時止，清理場地。(活動結束後即刻清理活動區)。

(四)○○年○○月○○日(日)○○：○○時至○○：○○時，撤場完畢、全面復原。

#### 【封閉位置】

「○○○○○○○」活動，封閉○○路(○○路至○○路)。  
(詳如：活動範圍圖)。

#### 【管制方式】

▼ 阻絕設施：由執行單位依現場實況需求(型式)統一設計製作。

1. 車輛禁止進入之告示牌，如附圖六之三：置於大隆路上東興路及精誠路之路口中央，各一具。
2. 上述兩路口，各置放 5 具拒馬，做阻絕設施。(每具拒馬長 1.2 米、高 1

米)

3. 上述各項阻絕設施設置外，並加派人力疏導車輛動線。

▼ 主辦單位及義交及警力配置方式：

(一) (詳如附圖二：交通維持人力配置圖)

1. 管委會於○○年○○月○○日，出告示單先行告知路邊車主。
2. ○○年○○月○○日○○：○○時起，依管制範圍路邊停放車輛局部淨空。
3. 商圈店家及工作人員勸導未駛離之汽、機車離開該活動區域。
4. 若於○○：○○仍未駛離者，將報請管區派出所，請員警通知車主駛離。
5. 管委會派會員及工作人員勸導車輛勿再停放。

(二) ○○年○○月○○日○○：○○時起至翌日○○：○○時止，管委會人員及義交共○○員，協助全面車輛禁止通行管制及停車場位置指引。

(三) ○○年○○月○○日○○：○○時起至○○：○○時活動場地清理及撤場，夜間安排守望相助隊人員○○位及巡邏車，巡邏及車輛疏導。

(四) ○○年○○月○○日○○：○○時起，管委會派員依管制範圍實施局部管制(開放部分車輛通行)至撤場完畢，恢復正常通行。

(五) 封路期間，將由管委會人員，協助維持○○路封街路段附近道路交通，規劃於封街(○○路與○○路交叉處與○○路與○○路交叉處)路口處各配置義交○○名疏導交通，以維持暢通。

(六) 本活動相關義交、設備費用皆由活動主辦單位自行負擔。

▼ 交通管制時程：

編號	管制日期	時間	管制內容
1	○/○/○ (星期六)	07:00	舞台搭建位置週邊停放車輛及兩側路邊車輛疏散，實施局部管制。
2	○/○/○   ○/○/○	07:30   00:30	因應活動需要，全面封路管制。
3	○/○/○ (星期日)	00:31   02:30	活動場地清理，活動舞台區全面管制停車，非活動區局部開放車輛通行。
4	○/○/○ (星期日)	02:30   03:00	管制範圍由外而內逐次開放，取消管制。 (至 03:00 活動區清理、撤場完畢，車輛通行全面恢復正常)

### 三、交通衝擊評估

(一) 鄰近地區交通影響狀況：

活動舉辦當日需封閉自○○路至○○路之○○路段，而臺中市○○路臨近○○路與○○路，皆是雙向通行，足以消化通過之車流，故期引導封街路段車輛，儘量於鄰近停車場停妥車輛後，步行前往，減少交通衝擊。另請○○洽請警察廣播電台，以及透過市府新聞通知各媒體，加強廣播宣導。

(二) 週邊交通疏導：

週邊○○路、○○路(入○○路路口)等重要道路依交通狀況派義交及警員協助疏導指揮，以保交通順暢。

(三) 交通衝擊評估：

本活動預估活動尖峰時段人潮增加約為 1000 人次，依據舉辦○○路活動前來之消費者交通習性，所產生的汽車流量約為 100 部(300 人/平均每車為 3 人次計算之)，機車流量約為 150 輛(225 人/平均每車為 1.5 人次計算之)，搭乘大眾客運車或步行前來者約為 475 人。

#### 四、車流動線導引方式

##### ▼ 車流導引方式：(詳如附圖三：車流動線導引圖)

執行規劃單位於○○路封街路段附近主要道路路口，設置活動告示、導引標誌及疏導車輛車流動線，設置位置如下：

1. ○○路、○○路：告知自○○路往○○路的車輛行至○○路時須直行往○○路方向行駛。
2. ○○路、○○路：告知自○○路往○○路的車輛行至○○路與○○路口時須左、右轉往○○路方向行駛。
3. ○○街、○○街：告知自○○街往○○街車輛行經○○街時須直行往○○路、○○路方向行駛。
4. ○○路、○○街：告知自○○路往○○路的車輛，行至○○路時須直行往○○路方向行駛或右轉往○○路方向行駛。
5. ○○路、○○路：告知自○○路往○○路的車輛，行至○○路時須直行往○○路方向行駛。
6. ○○路、○○路：告知自○○路往○○路的車輛，行至○○路時須直行往○○路方向。

#### 五、週邊停車場配置

##### (一) 汽車方面：

1. ○○停車場○○停車位
2. ○○停車場○○個停車位
3. ○○路週邊停車格約○○個停車位。

##### (二) 機車方面：

機車可停放於○○路、○○街、○○路、○○街，以及○○國小與○○公園等外圍走道，總計約可容納○○台停放。

#### 七、交通疏導計劃宣導措施

封街告示：封街管制範圍週邊設置交通管制告示。

活動海報：說明活動日期時間

管委會：由管委會通知附近店家相關封街事宜。

#### 八、緊急應變疏散計畫及處理方式


(一) 目的：為加強整個活動現場，在預防火災及其他天然災害的發生，對於防火管理必須事項，除積極注意外，並訂定預防、整備及應變之方式，以確保活動期間生命財產安全減輕災害發生。

(二) 適用範圍：○○路(自○○路至○○路之間)。

(三) 活動期間：○○年○○月○○日

(四) 相關預防措施：

1. 道路消防栓週圍應預留半徑一公尺之操作空間，以免影響火災應變措施。
2. 每防護點三十公尺內設置 10 型 A B C 乾粉滅火器二具。

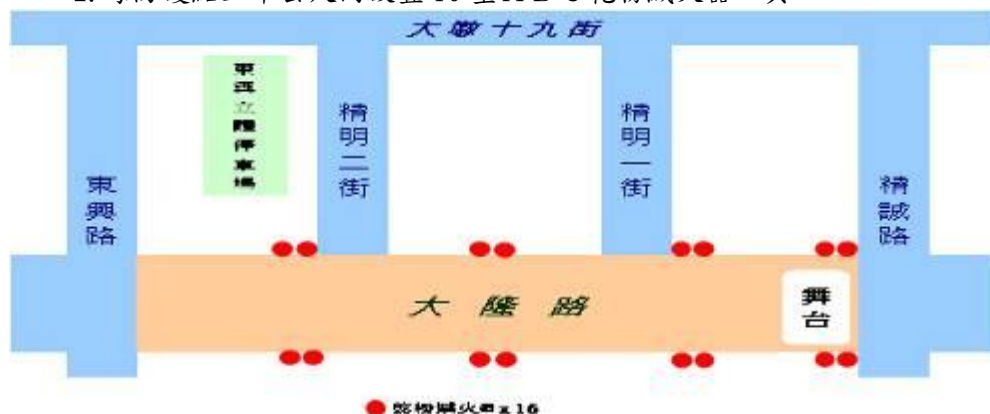

### 3. 注意事項：

#### (1) 一般注意事項：

- 應對施工現場可能之危害，進行分析評估，並注意強風、地震、粉塵等特殊氣候或施工狀態下可能造成的影響，採取有效之預防措施。
- 應定期及不定期檢查施工現場周遭情形，建立督導及回報機制。
- 應採取增加巡邏次數等強化監視體制之措施。— 施工場所，應採取相關替代防護措施及增配滅火器，並強化滅火、通報等相關安全措施，並嚴禁施工人員吸煙及不當之用火用電。
- 為防止縱火，有關施工器材、設備等，應確實收拾整理，並建立管制機制。
- 施工現場應建立用火用電等火源管理機制，同時對現場人員妥善編組，確保火災發生時，能發揮初期應變之功能。

#### (2) 進行熔接、熔切、電焊、研磨、熱塑、瀝青等會產生火花之工程作業時，為防止施工作業之火焰或火花飛散、掉落致引起火災，除依前述「一般注意事項」外，應採取下列措施：

- 應避免在可燃物附近作業，但作業時確實無法避開可燃物者，應在可燃物周圍，採用不燃材料、披覆防焰帆布或區劃分隔等防處措施，予以有效隔離。
- 作業前應由施工負責人進行施工前安全確認，並加強作業中之監視及作業後之檢查。
- 施工單位在實施熔接、熔切、焊接等會產生火花之作業時，應於週邊備有數具滅火器等滅火設備，俾能隨時應變滅火。
- 使用危險物品或易燃物品時，應採取加強防護措施。

### 4. 縱火防制對策：

#### (1) 平時之縱火防制對策：

- 加強對於進出人員之過濾及查核。
- 設置監控設備，並加強死角之巡查機制，同時建立假日、夜間等之巡邏體制。
- 整理並移除場所周邊之可燃物。
- 加強對於出入口之特定人員及出入者之確認及監控。
- 落實汽(機)車停放之安全管理。

#### (2) 附近發生連續縱火案件時之對策：

- 加強死角之巡查機制，並強化假日及夜間之巡邏體制。
- 加強宣導員工落實縱火防制工作。”

#### (五) 火災應變自衛編組及教育訓練：

1. 為確保火災及其他災害發生時，能將損害損失減至最低，故成立火災應變自衛編組，其編組情形及任務如附件一、二。

2. 隊長等各級幹部之職責：

- 隊長於展開應變動作時，擔任指揮發號施令，同時與消防隊保持密切連繫，順遂展開救災活動。
- 副隊長輔助隊長，當隊長不在時，代行其職務。
- 各班班長依其班別，負責滅火、通報、避難引導等相關應變活動。

4. 演練日期：100年12月28日

5. 演練時間：14：30起

(六) 本計畫100年12月28日實施。

(七) 備註

1. 現場硬體搭設聯絡廠商：

姓名：○○○

電話：○○○

2. 活動聯絡：○○○

聯絡人：○○○

活動企劃執行單位：○○○

地址：○○○

## 九、活動準備與復舊方式：

### (一) 準備期間：

於○○/○○/○○07:00~18:00 工作人員及載運舞台、器具、音響等車輛，由東興路駛入至舞台區，卸貨搭設舞台、燈具及音響設備放置妥當後，再由精誠路駛出。

### (二) 復舊時間：

於○○/○○/○○ 00:31~03:00，工作人員及載運車輛，由精誠路進入舞台區，拆卸舞台、燈具、音響等設施，裝置車上妥善後，再由東興路駛出。

## 十、請求義交支援事項

(一) 於○○/○○/○○ 07:00 封街至 12:00 時之後，車輛經勸導仍未駛離者，將電請警方處理。


(二) 請義交在封街區域○○路上、○○路及○○路口，各派一員於 19:00~01:00 及 19:00 至 22:00 協助交管。

(三) 請義交在○○路與○○路口、○○路與○○路口於○○/○○/○○ 00:30 至 01:30 各派一員作交管。

(四) 上述事宜，管委會敬請○○分局、○○分局、義交大隊等單位支援處理。

## 十一、若本活動未依本計畫執行，同意依相關規定接受裁罰。

附圖一、活動範圍圖

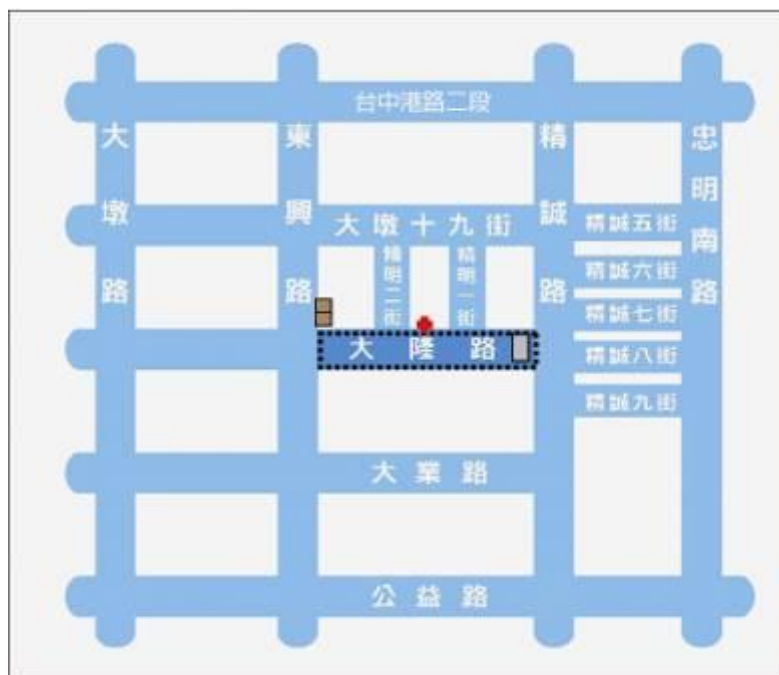

封街範圍



舞台



(長 200 公尺)


流動廁所



(寬 9 公尺x長 5.5 公尺)

救護站

附圖二、交通維持人力配置圖

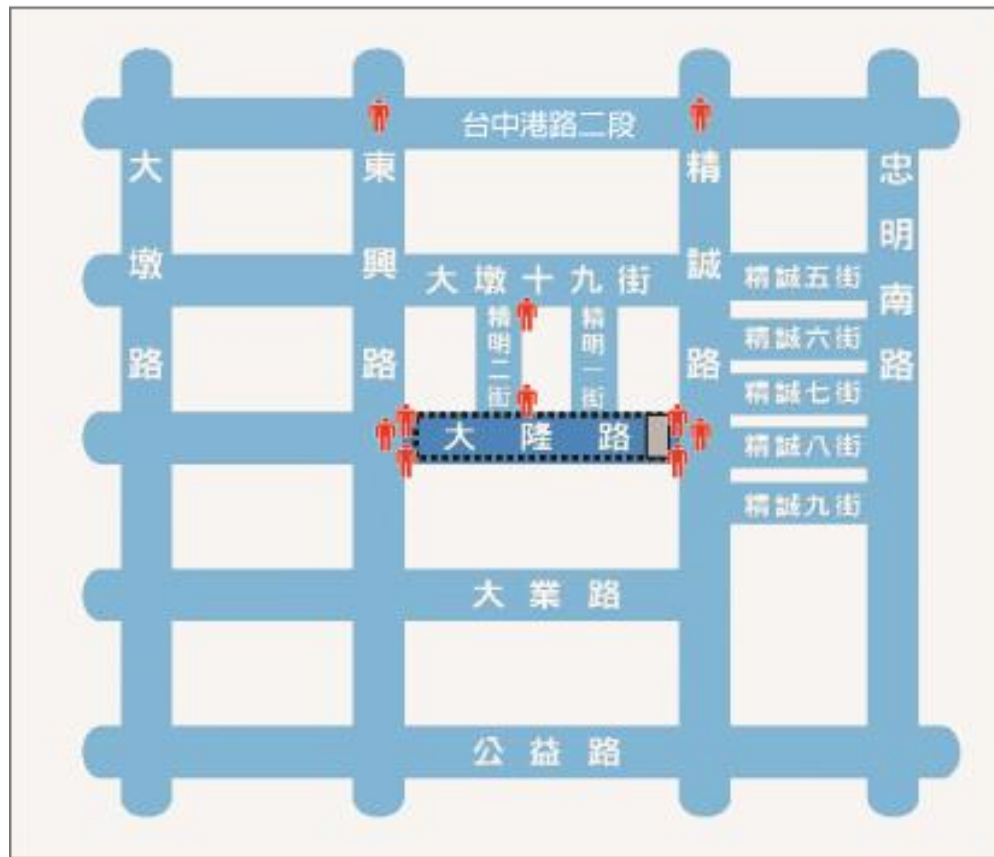

封街範圍



舞台



管委會及義交

(○○路及○○路口各 2 員)


(○○路與○○街口 1 員)

(○○街與○○街口 1 員)

- ◆ 請義交在○○路及○○路口於 19:00~01:00, 各派一員協助交管。
- ◆ 另在○○路與○○路口、○○路與○○路口, 於○○/○○/○○ 00:30 至 01:30 請義交各派○○員作交管。




附圖三、車流動線導引圖

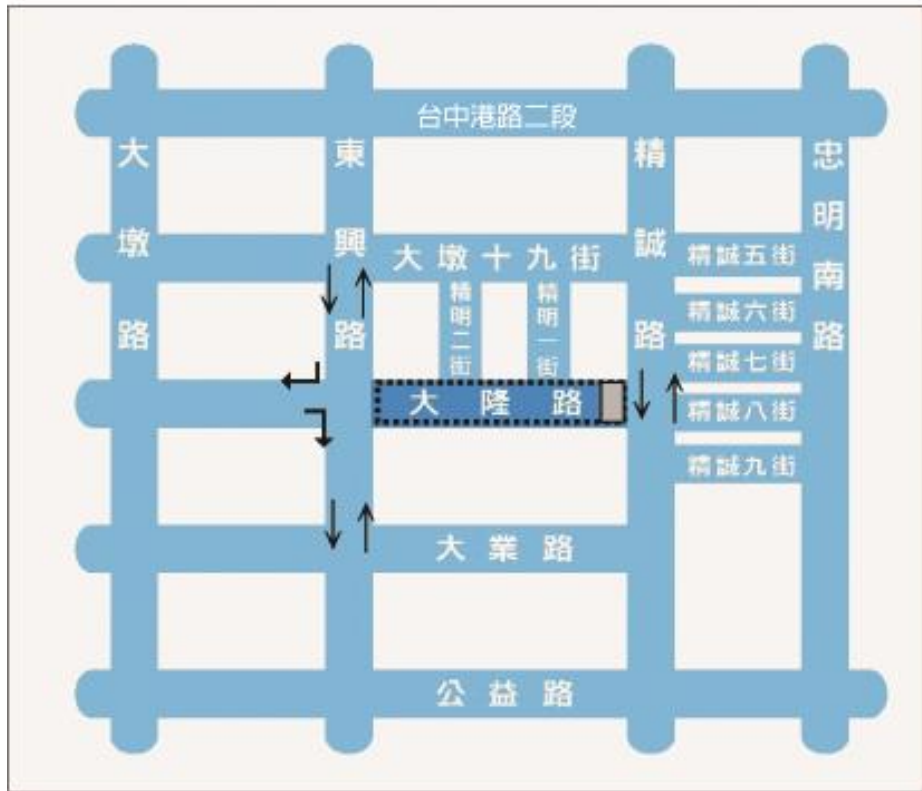

封街範圍
  舞台

車輛疏導方向

## 附圖四、週邊停車場位置圖

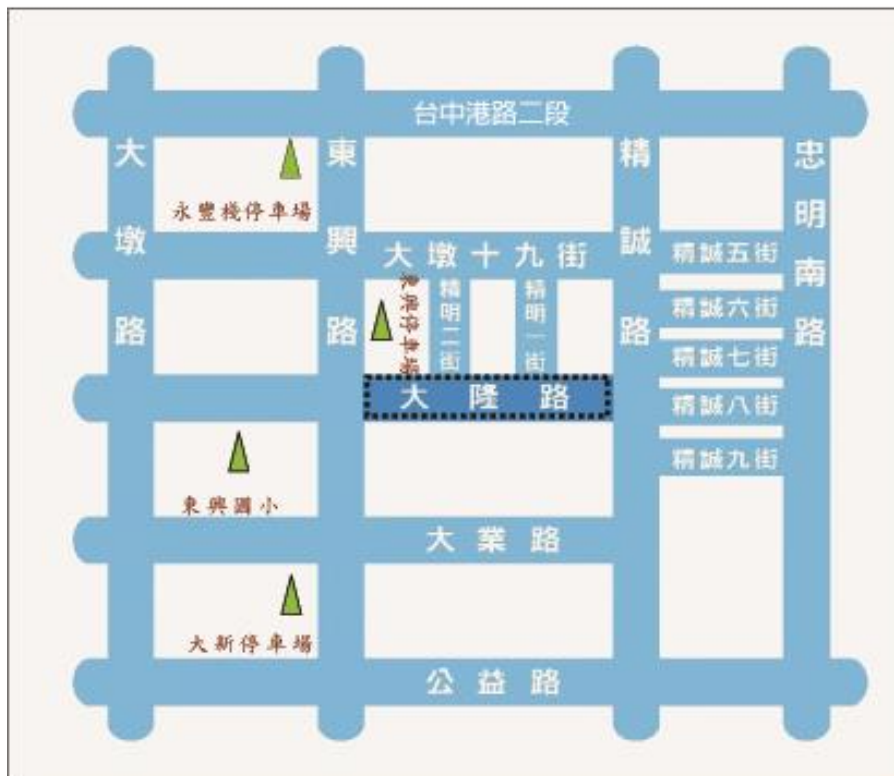

▲ 汽車停車場：

容量：

\* 東興 375 位

\* 永豐棧 80 位

\* 東興公園及附近周邊路邊約 200 位

總計約 655 位

機車可停放於：

※ 東興路

※ 大墩十九街

※ 精誠路


※ 精明二街

※ 東興國小外圍走道

※ 東興公園外圍走道

總計約 650 個機車停放位

附圖五、佈施範圍及活動告示牌設置位置圖

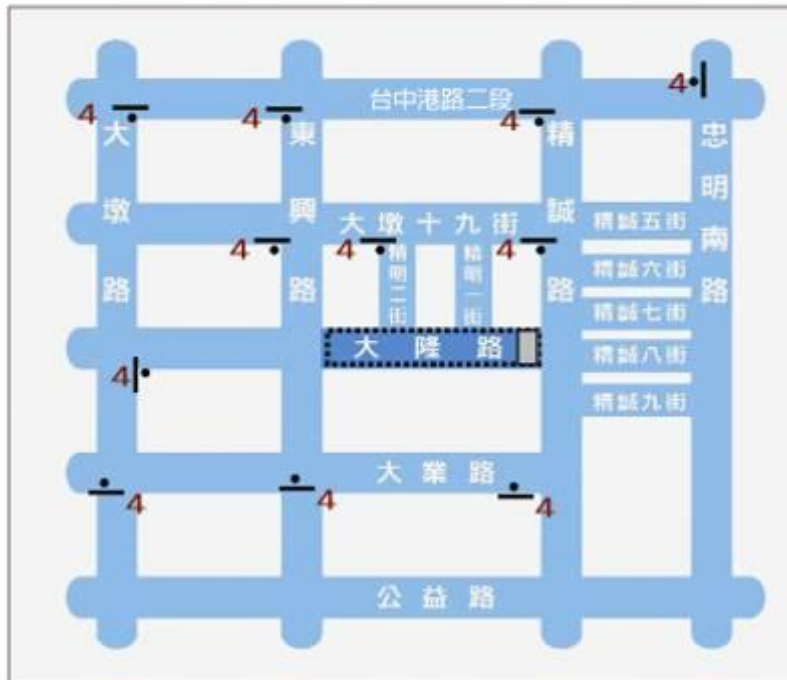

封街範圍



舞台



告示牌

圖四告示牌設計圖

(高 1.2 公尺×寬 0.9 公尺)




(使用具反光效果之材質製作)

## 附圖六、活動告示牌設計圖

(高 1.2 公尺×寬 0.9 公尺)

(使用具反光效果之材質製作)

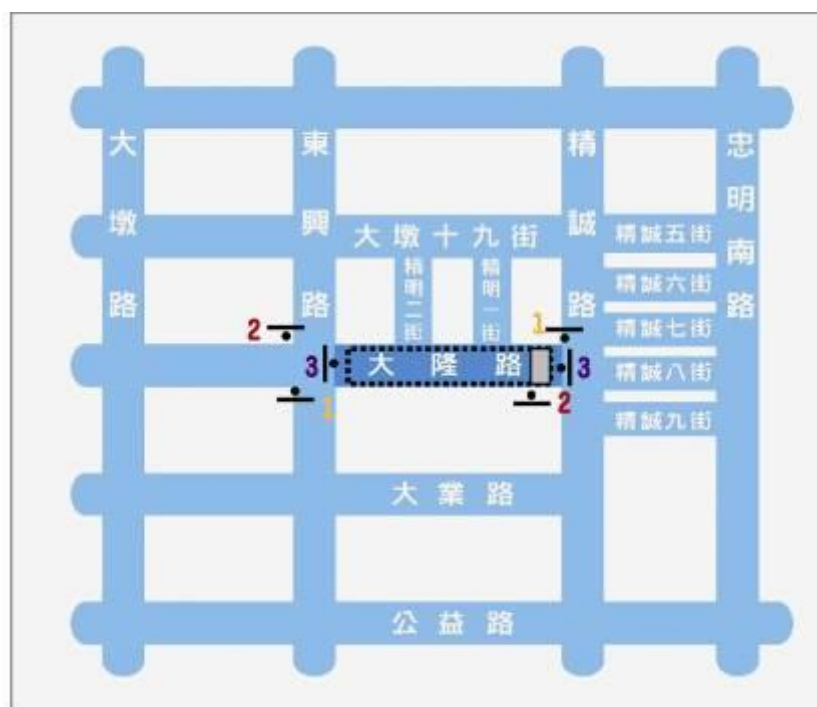

- 告示牌 告示牌設置高度 2.5 米以上，以維護交通安全。

# 活動區域週邊現場照片

